

Ausführung

einflügelig, mit umlaufendem Montagerahmen
horizontale Bedienung

Einsatzbereich

Montage auf dem Blendrahmen oder im Mauerwerk.
Mit umlaufendem Montagerahmen.

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm (max. 2150 mm)

Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm (max. 2800 mm)

Öffnungsrichtung:


Bei Ansicht von außen



Plisseepakett

Die Breite des Plisseepakets ist abhängig vom Bestellmaß der Anlage.
Eine Übersicht befindet sich im Kapitelvorspann.

Verwendete Profile

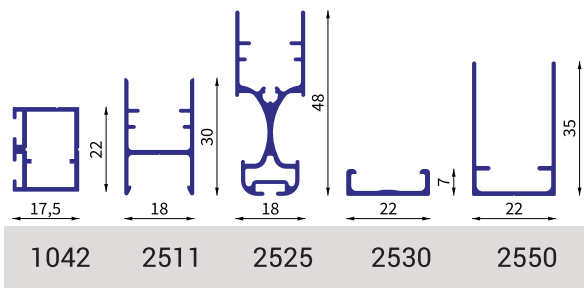

Einbautiefe

22 mm

Preistabelle

PLT P1

+ AP MTR 4-seitig



ziesing.lam1.de/PL22-1R

