

## Ausführung

zweiflügelig, mit Einbaurahmen, nach innen und außen öffnend

## Einsatzbereich

Alle Türarten, flächenversetzt oder halbflächenversetzt, ohne Wetterschenkel, mit umlaufendem bündigem Blendrahmen. Auf ausreichende Auflagefläche und Einbautiefe achten.

## Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 4 mm

Höhe = Lichtes Höhenmaß - 4 mm


Bei unsymmetrisch geteilten Elementen: Maß "G" (Gehflügel) angeben

Anschlag Gehflügel:

Bei Ansicht von außen



## Verwendete Profile

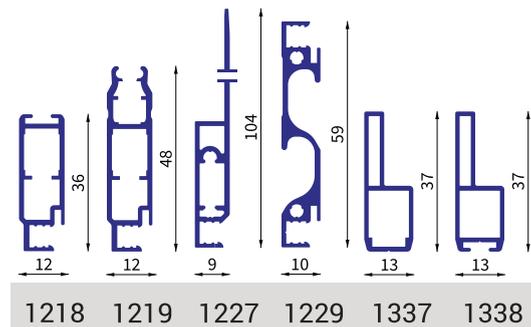

## Einbautiefe

5 mm + 8 mm

## Preistabelle

PT P2



ziesing.lam1.de/PT-11D

