

## Ausführung

einflügelig, unten T-Schiene, oben Z-Schiene

## Einsatzbereich

Alle Türarten mit umlaufendem bündigem Blendrahmen.  
Unterschiedliche Blendrahmenebenen können durch entsprechende Bürstenlängen ausgeglichen werden (bei Bestellung angeben).

## Bestellmaße

Breite = Flügelaußenmaß Breite

Höhe = Flügelaußenmaß Höhe

Länge der Laufschiene: (Standard: 2 x Flügelbreite + 20 mm)

## Einbautiefe


15 mm

## Preistabelle

SA P1




[ziesing.lam1.de/SA-5L](https://ziesing.lam1.de/SA-5L)

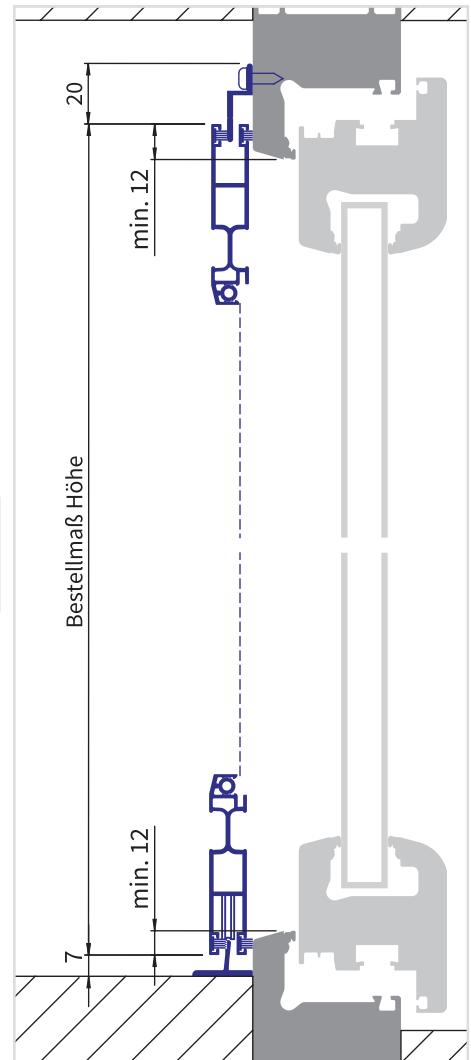

Alternative  
Ausführung mit  
L-Schiene

Wahlweise kann die untere Führung mit Profil 1112 ausgeführt werden

## Verwendete Profile



1053 1100 1107

