

Ausführung

zweiflügelig, Doppellaufschiene, unten Doppel T-Schiene

Einsatzbereich

Bei großen Öffnungen. Montage in der Mauerlaibung oder als Frontmontage auf vorhandenem Blendrahmen.
Untere Laufschiene als flaches U-Profil (geringe Stolperkante).

Bestellmaße

Breite = Rahmenaußenmaß Breite

Höhe = Rahmenaußenmaß Höhe

G = Breite Gehflügel (nur bei asymmetrischer Teilung)

Öffnungsrichtung:


Bei Ansicht von außen



Alternative Ausführung mit U-Schiene

Wahlweise kann die untere Führung mit Profil 1115 ausgeführt werden

Verwendete Profile

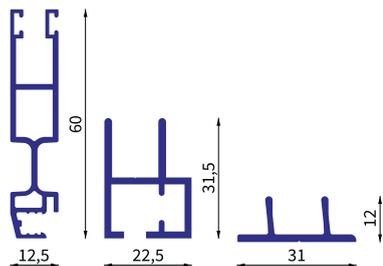

1053 1101 1108

Einbautiefe

29 mm

Preistabelle

SA P4



ziesing.lam1.de/SA-7U

