DF/4hB

Ausführung

mit Einbaurahmen, nach außen öffnend

Einsatzbereich

Alle Fensterarten. Extra starker Einbaurahmen für Montage im Mauerwerk oder an der Rolloführung. Zur Abdichtung gegen das Mauerwerk können zusätzlich Bürstendichtungen eingeschoben werden. Drehrahmen unten mit h-Bürste, Einbaurahmenteil unten entfällt.

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm

Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm

Einbautiefe

38 mm

Preistabelle

DF P2
+ AP h-Bürste

ziesing.lam1.de/DF-4hB

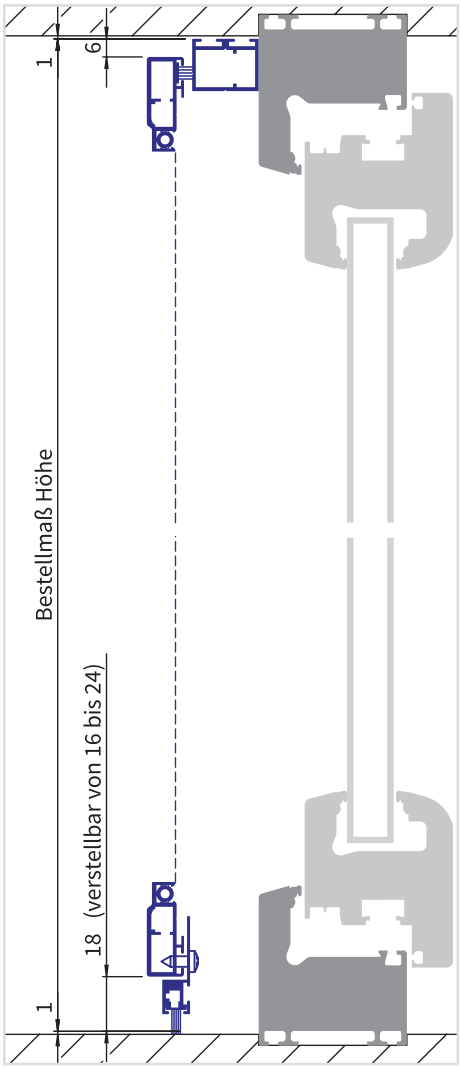

Öffnungsrichtung:

Bei Ansicht von Bandseite



(links)



(rechts)

Verwendete Profile


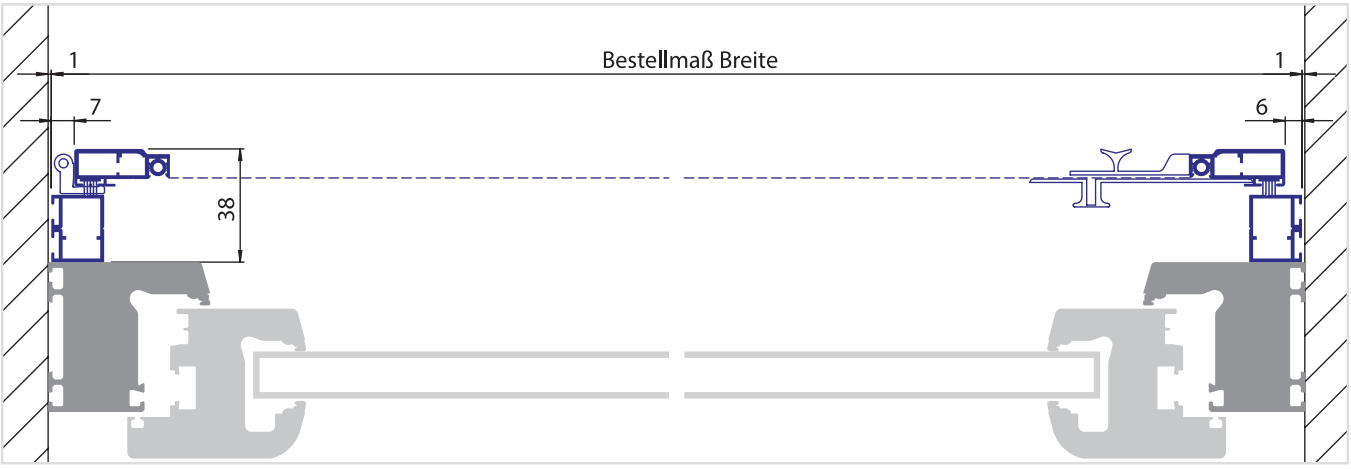
1023	1042	1210