

Ausführung

mit Einbaurahmen, nach außen öffnend

Einsatzbereich

Alle Türarten. Extra starker Einbaurahmen für Montage im Mauerwerk oder an der Rolloführung. Zur Abdichtung gegen das Mauerwerk können zusätzlich Bürstendichtungen eingeschoben werden. Drehrahmen unten mit h-Bürste, Einbaurahmenteil unten entfällt.



Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm


Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm

Öffnungsrichtung:

Bei Ansicht von Bandseite



Verwendete Profile

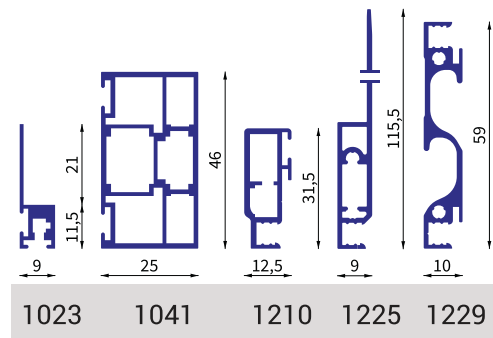

Einbautiefe

62 mm

Preistabelle

DT P2 x 1,2

+ AP h-Bürste



ziesing.lam1.de/DT-6-1hB

