

## Ausführung

einflügelig, mit Montagerahmen unten offen  
horizontale Bedienung

## Einsatzbereich

Montage auf dem Blendrahmen oder im Mauerwerk.  
Mit 3-seitigem Montagerahmen.

## Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm (max. 2150 mm)

Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm (max. 2800 mm)

Öffnungsrichtung:


Bei Ansicht von außen



## Plisseepakett

Die Breite des Plisseepakets ist abhängig vom Bestellmaß der Anlage.  
Eine Übersicht befindet sich im Kapitelvorspann.

## Verwendete Profile

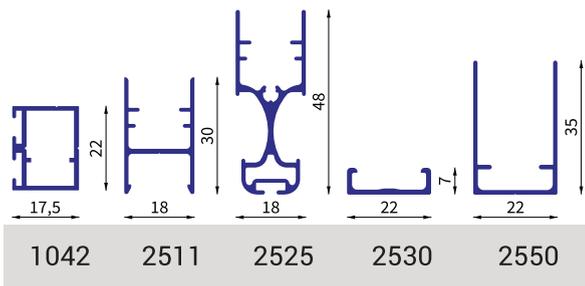

## Einbautiefe

22 mm

## Preistabelle

PLT P1

+ AP MTR 3-seitig



ziesing.lam1.de/PL22-1R0

