

Ausführung

einflügelig, mit Führungsschiene oben und unten

Einsatzbereich

Alle Türarten mit umlaufendem bündigem Blendrahmen.
Unterschiedliche Blendrahmenebenen können durch entsprechende Bürstenlängen ausgeglichen werden (bei Bestellung angeben).

Bestellmaße

Breite = Flügelaußenmaß Breite

Höhe = Flügelaußenmaß Höhe

Länge der Laufschiene: (Standard: 2 x Flügelbreite + 20 mm)

Einbautiefe


15 mm

Preistabelle


SA P1



ziesing.lam1.de/SA-4

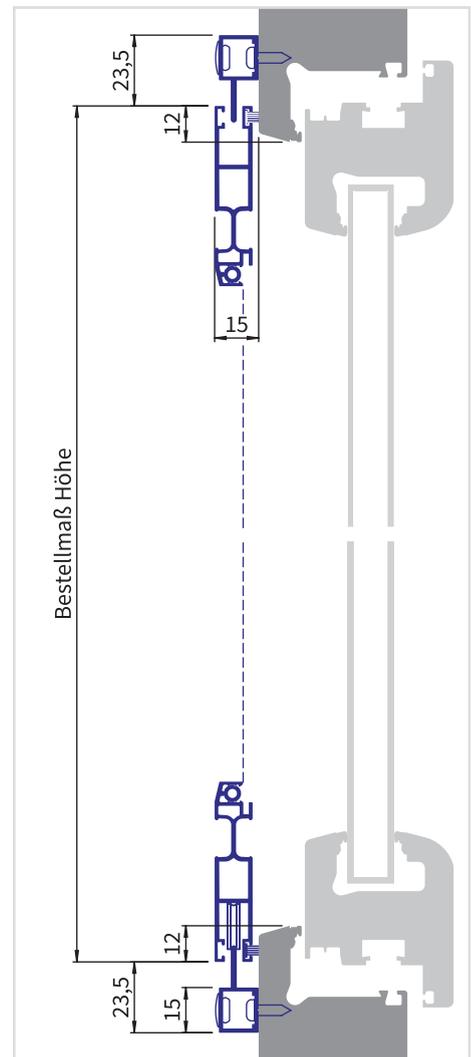

Verwendete Profile



1053 1103

