

Ausführung

mit Federeinhängewinkel

Einsatzbereich

Alle Fenstervarianten, halbflächenversetzt oder flächenversetzt ohne Wetterschenkel, mit umlaufendem bündigem Blendrahmen. Auf ausreichende Auflagefläche und Einbautiefe achten.

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm

Höhe = Lichtes Höhenmaß - 8 mm

Maß "Z" = Rahmenüberschlagtiefe

Einbautiefe: 5 mm + 10 mm ins lichte Maß

Einbautiefe


5 mm + 10 mm

Preistabelle


SE P2



ziesing.lam1.de/SE-16-2

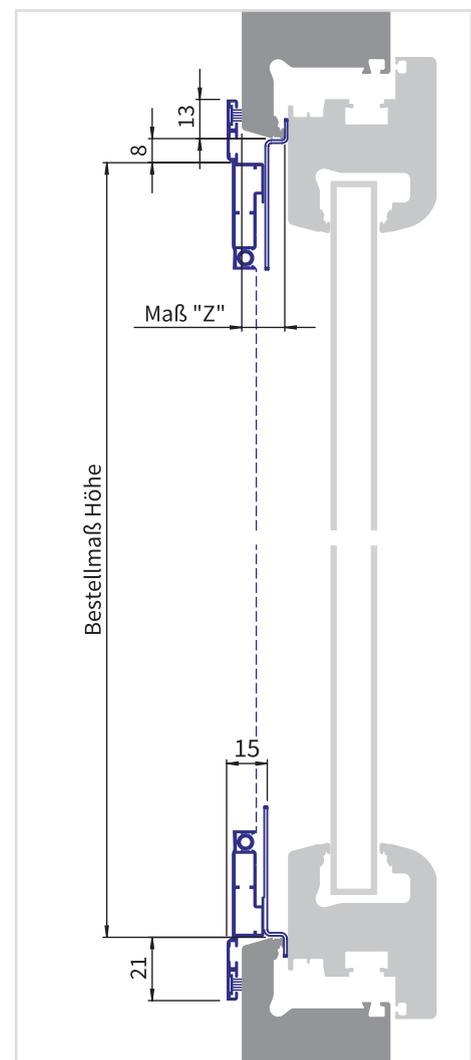

Verwendete Profile



1232

